


V. 10.570

VÄRDESKÅP Typ GARD-ROBUR

- BRANDSÄKER KLASS A2**
BRANDPROVNINGSTID 3 TIM
TILVERKNINGEN KONTROLLERAS AV
STATENS PROVNINGSLABORAT
ROSENGRENS RÖRBERG
- SIS VÄRDESKÅP KLASS V2**
ENLIGT SVENSK STANDARD SIS 10000
KONTROLLERAS AV SIS
TYPBEVISAT I EN SVENSKT AKKREDITERAD
AV STATENS PROVNINGSLABORAT
TILVERKNINGEN KONTROLLERAS AV
STATENS PROVNINGSLABORAT
- SIS VÄRDESKÅP KLASS V3**
ENLIGT SVENSK STANDARD SIS 10000
KONTROLLERAS AV SIS
TYPBEVISAT I EN SVENSKT AKKREDITERAD
AV STATENS PROVNINGSLABORAT
TILVERKNINGEN KONTROLLERAS AV
STATENS PROVNINGSLABORAT



GARD-ROBUR	
A	680
B	430
C*)	365
D	790

*) Min. mått för att inredningen skall kunna omflyttas.

ANVÄNDNING

Ytterskåpet för brand- och inbrottskyddad förvaring av: Värdehandlingar som endast med svårighet eller risk kan avyttras. Sådana handlingar fordrar utöver visst inbrottskydd även brandskydd.

Värdeföremål som endast med svårighet eller risk kan avyttras eller som kräver betydande förvaringsutrymme. Handlingar som i orätta händer kan vålla ägaren skada. Kontanta medel av moderat storleksordning.

Insatsen för förvaring av: Kontanta medel i större omfattning samt lätt realiserbara värden och handlingar som kräver fullständigt värdeskydd, dvs. kvalificerat skydd mot såväl inbrott som brand.

KAPACITET

Volym enligt nedanstående tabell. Insatsen rymmer 150–200.000 kr i 10-kronorsedlar, eller ca 800.000 kr. i avlöningsmedel med normal sedelfördelning.

BESKRIVNING

Ytterskåpets speciella labyrinttätningar mellan dörr och stomme förhindrar direkt värmegenomledning. Låskolvorna säkrar dörren i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Automatisk kolvförregling som skydd mot termiska angrepp.

Ytterskåpet ger inbrottskydd klass V2 och brandskydd klass A2.

Insatsen, som är förankrad i ytterskåpet, är av Rosengrens nya, patenterade compoundmaterial. Detta material ger positivt skydd mot skärbränning, borring och sprängning. Insatsen är klassificerad i högsta klassen (V3) för inbrottskyddande skåp.

INREDNING

Standardelement för anpassning till det individuella behovet, se nästa sida. Inredningen kan omplaceras och kompletteras.

ISOLERING

Fast, gjuten med specialarmering.

LÅSNING

Ytterskåpet med Rosengrens kombinationslås typ CNAB-6 med tre miljoner kombinationer. Regelverket manövrerar sex horisontella och två vertikala, cylindriska låskolvar som säkras genom statistiskt sprängskydd. Insatsen med Rosengrens kombinationslås typ CNB-6 med en million kombinationer. Slutstycksåslåsning med dubbel kolvsäkring.

YTBEHANDLING

Målning med syntetisk lackfärg. Slät, halvmatt yta.

FÄRG

Modern kontorsgrå.

Beteckning	Utvändigt			Dimensioner i mm						Fri öppn. i Insats	Volym ca lit.		Vikt ca kg
	Höjd	Bredd	Djup	Skåpet			Invändigt				Skåp	Ins.	
				Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup				
GARD-ROBUR (AEC 52)	1525	785	750	790	505	400	290	395	235	225	160	25	1075

INREDNING TILL VÄRDESKÅP Typ Gard-Robur


Skåpets innerväggar är perforerade på var 12,5 mm för inredningarnas placering i önskade höjdlägen.




1/5 Hylla. Bredd = 505, Djup = 400 mm
H = 15 mm




2/5 Låsbar låda. Rosengrens lås typ F 6
Inv. dim: h = 87, b = 474, d = 355 mm

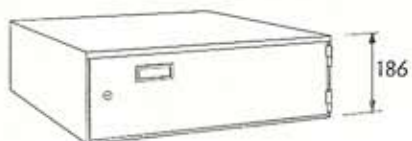

4/5 Låsbart fack. Rosengrens lås typ F 6
Inv. dim: h = 155, b = 475, d = 367 mm

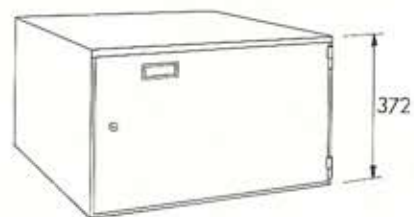


5/5 Låsbart fack. Rosengrens lås typ F 6
Inv. dim: h = 341, b = 475, d = 367 mm

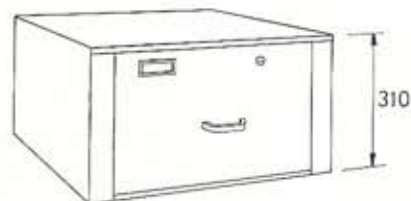

7/5 Låsbart vertikalfack för folioformat.
Rosengrens lås typ F 6.
Inv. dim: h = 265, b = 400, d = 352 mm
Lådan kan inredas med skena för hängmap-
par eller flyttbara vippstöd för stämappar.

Exempel

Ni bestämmer själv hur skåpet skall inredas. Nedanstående skiss avser endast att visa hur man kan placera inredningen i skåpet.

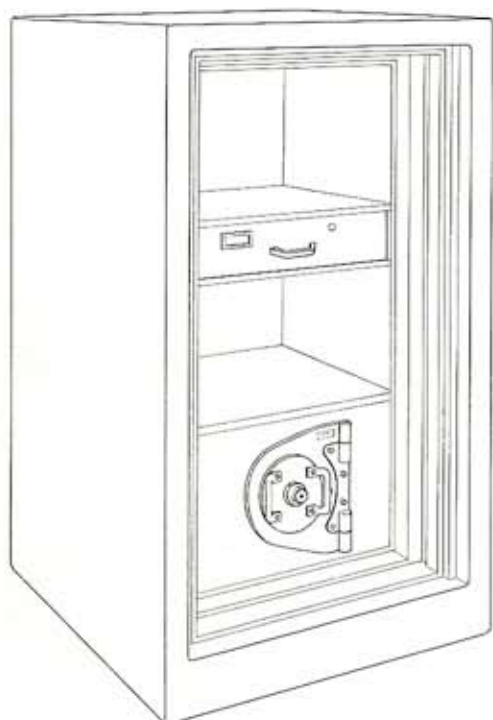


GARD-ROBUR med dörren borttagen

VÄRDESKÅP

Typ ROBUR

BRANDSÄKER KLASS A2
BRANDPROVNINGSTID 2 TIM
TILLVERKADEN KONTROLLERAD AV
STATENS PROVNINGSBYRÅ
ROSENGRENS - SÖDERÖRS

SIS VÄRDESKÅP KLASS V2
ENLIGT SVERIGES STANDARD SS 18200
FASTSTÄLLD ÅR 1988
TILLVERKADEN KONTROLLERAD AV
STATENS PROVNINGSBYRÅ
SÖDERÖRS - SÖDERÖRS

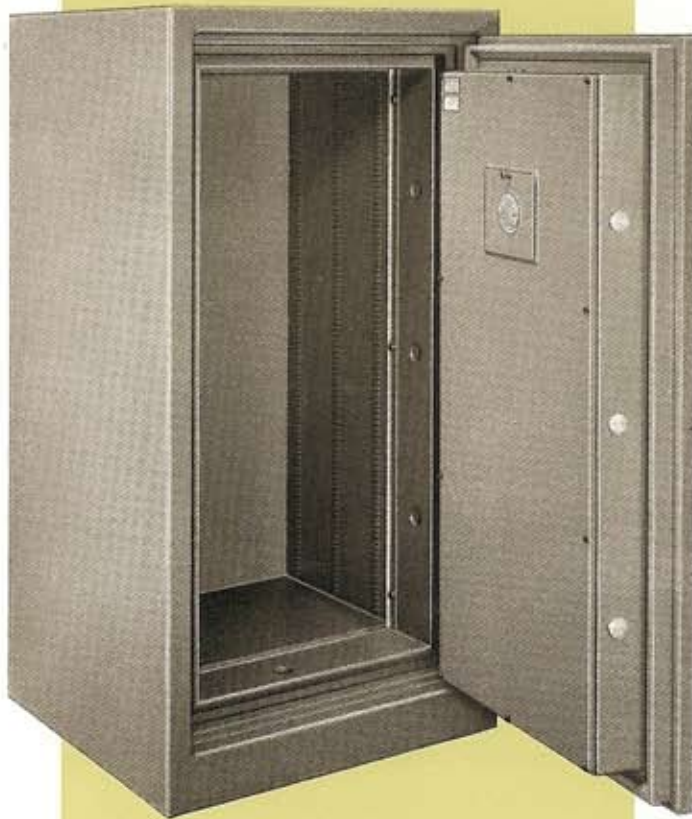

ANVÄNDNING

För brand- och inbrottskyddad förvaring av:
Värdehandlingar som endast med svårighet eller risk
kan avyttras. Sådana handlingar fordrar utöver visst
inbrottskydd även brandskydd.

Värdeföremål som endast med svårighet eller risk kan
avyttras eller som kräver betydande förvaringsutrymme.
Handlingar som i orätta händer kan vålla ägaren skada.
Kontanta medel av moderat storleksordning.

BESKRIVNING

Speciella labyrinttätningar mellan dörr och stomme
förhindrar direkt värmegenomledning. Låskolvarna säk-
rar dörren i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Automatisk kolvföregling som skydd mot termiska an-
grepp.

INREDNING

Standardelement för anpassning till det individuella be-
hovet, se nästa sida. Inredningen kan omplaceras och
kompletteras.

ISOLERING

Fast, gjuten med specialarmering.

LÅSNING

Rosengrens kombinationslås typ CNAB-6 med 3 millio-
ner kombinationer. Regelverket manövrerar sex hori-
sontella och två vertikala, cylindriska låskolvar, som
säkras genom statiskt sprängskydd.

YTBEHANDLING


Målning med syntetisk lackfärg. Slät, halvmatt yta.

FÄRG

Modern kontorsgrå.

OBSERVERA

För inbrottskydd i högre klass hänvisas till separata
cirkulärblad över värdeskåp GARD och GARD-ROBUR.



	ROBUR
A	680
B	430
C*)	365
D	790



*) Min. mått för att
inredningen skall
kunna omflyttas

Beteck- ning	Dimensioner i mm						Volym ca lit.	Vikt ca kg
	Utvändigt			Invändigt				
	Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup		
ROBUR (AE 52)	1525	785	750	1205	505	400	250	850

Sv. Kr. 3360,- utköpt i Sverige
7-5/12-62


INREDNING TILL VÄRDESKÅP
Typ Robur

Skåpets innerväggar är perforerade på var 12,5 mm för inredningarnas placering i önskade höjdlägen.

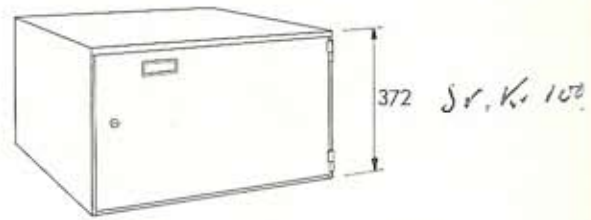

Exempel

Ni bestämmer själv hur skåpet skall inredas. Nedanstående skiss avser endast att visa hur man kan placera inredningen i skåpet.

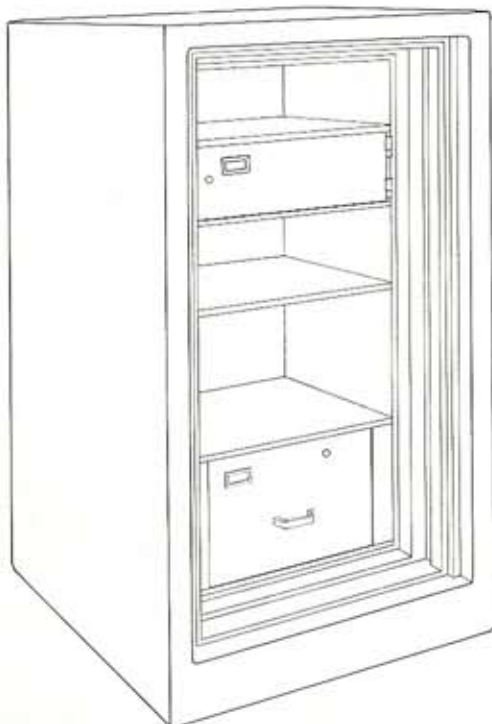

ROBUR med dörren borttagen